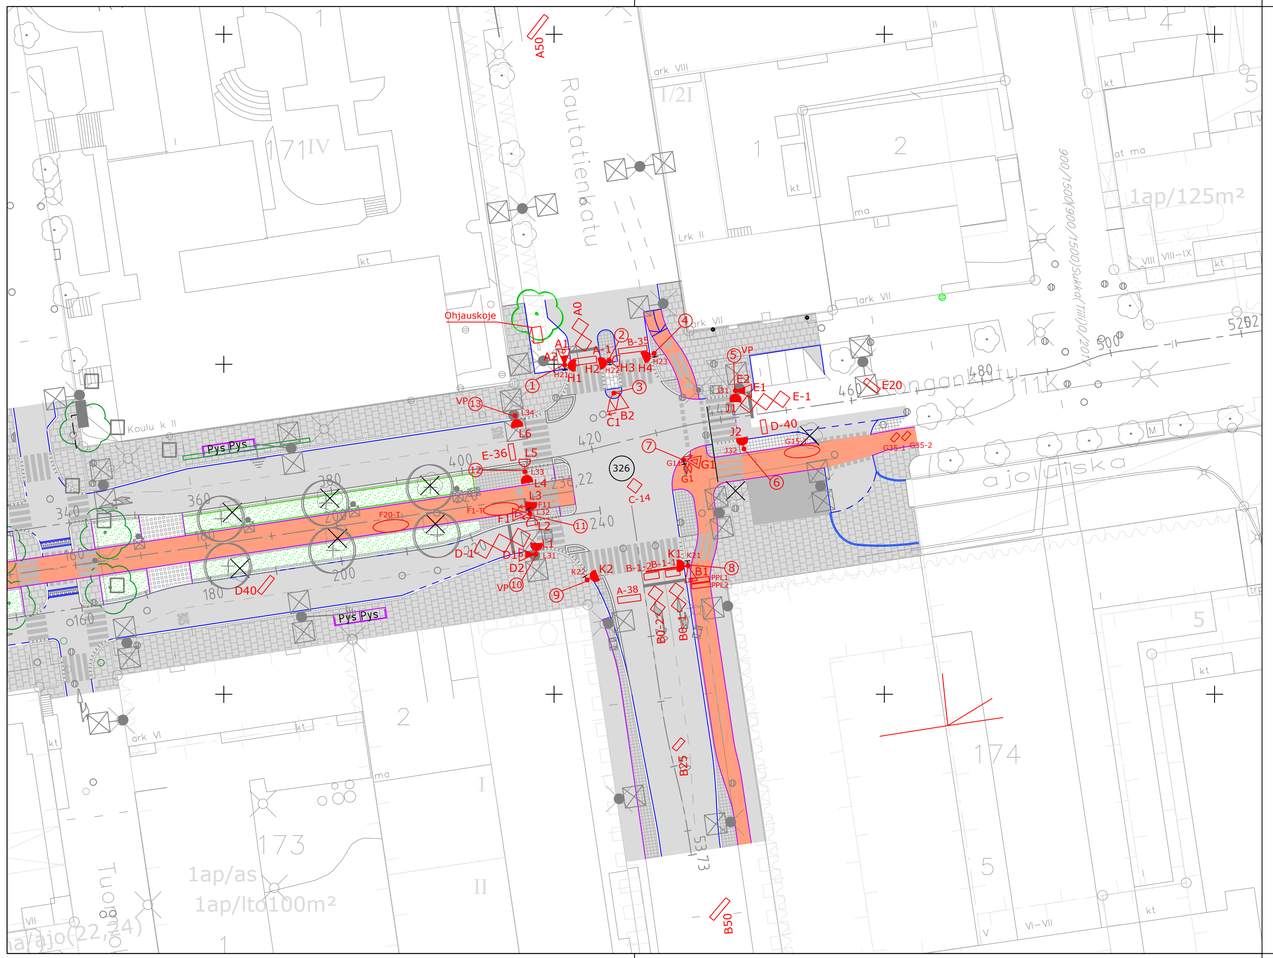

ILMAISIMET								
Tunnus	Sijoitus ja mitat							Huom.
	Etureunan etäisyys pysäytysviivasta	Ilmaisimen pituus	Ilmaisimen leveys	Vasemman reunen etäisyys reunatukeen, reunaviivaan tai keskiviivaan	Oikean reunen etäisyys reunatukeen, reunaviivaan tai keskiviivaan	Viinon ilmaisimen asennuskulma	Ilmaisimen kierrosmäärä	
	a	l	b	b(v)	b(o)	α	n	
A1	1	1,0	3,5	0,5	0,5			
A0	0	5,0	2,5	0,5	0,5		3	2-osainen kahdeksikko
A50	50	0,8	4,2	0,5	0,5	45°	4	
A-38	-38							
B-1-1	-1	1,0	2,3	0,5	0,5			
B-1-2	-1	1,0	2,3	0,5	0,5			
B0-1	0	4,5	2,3	0,5	0,5		3	2-osainen kahdeksikko
B0-2	0	4,5	2,3	0,5	0,5		3	2-osainen kahdeksikko
B25	25	0,8	2,0	0,5	0,5	45°	4	
B50	50	0,8	3,8	0,5	0,5	45°	4	
B-35	-35	1,0	2,1	0,5	0,5			
C-14	-14	2,2	2,5	8,1	4,5		4	
D-1	-1	9,0	3,0	0,5	0,5		3	3-osainen kahdeksikko
D40	40	0,8	3,1	0,3	0,5	45°	4	
D-40	-40							
E-1	-1	7,5	2,5	0,5	0,5		3	3-osainen kahdeksikko
E20	20	0,8	2,6	0,5	0,5	45°	4	
E-36	-36	1,0	2,5	0,5	0,3			
~~F1~~	~~1~~	~~1,2~~	~~1,5~~	~~0,3~~	~~0,3~~		4	~~Pyörien läsnäolo~~
F20-T								Tutka
~~F30-1~~	~~30~~	~~0,8~~	~~3,8~~	~~0,3~~	~~0,3~~	~~45°~~	4	
~~F30-2~~	~~30~~	~~0,8~~	~~3,8~~	~~0,3~~	~~0,3~~	~~45°~~	4	
G1	1	1,2	1,5	0,3	0,3		4	Pyörien läsnäolo
G15-T								Tutka
G35-1	35	0,8	1,4	0,3	0,3	45°	4	
G35-2	35	0,8	1,4	0,3	0,3	45°	4	
PPL1		0,8	2,8	0,1	0,1		4	Pyörien laskenta
PPL2		0,8	2,8	0,1	0,1		4	Pyörien laskenta

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

LIITTYMÄ:

326 LIIKENNEVALO-OHJATUN LIITTYMÄN TUNNUS

PYLVÄÄT:

1 LIIKENNEVALOPYLVÄS JA TUNNUS

PORTAALI

PYLVÄÄT:

B1 AJONEUVO-OPASTIN 3ø200 JA TUNNUS

AJONEUVO-OPASTIN 3ø200 TAUSTALEVYLLÄ

AJONEUVO-OPASTIN 3ø200 NUOLIKUVIOIN

AJONEUVO-OPASTIN 2ø200 NUOLIKUVIOIN

AJONEUVO-OPASTIN 1ø200 NUOLIKUVIOIN

A1 AJONEUVO-OPASTIN 3ø100 JA TUNNUS

AJONEUVO-OPASTIN 2ø100 NUOLIKUVIOIN

AJONEUVO-OPASTIN 3ø200 VALOPILKULLA

POLKUPYÖRÄOPASTIN 3ø100

RAITIOVAUNUOPASTIN 3ø200

M5 JALANKULKUOPASTIN 2ø200 JA TUNNUS

JALANKULKUOPASTIN 2ø200 ÄÄNIOPASTIMIN

J21 JALANKULKIJAN ÄÄNIOPASTIN (TUNNUS)

ILMAISIMET:

J23 JALANKULKIJAN PAINONAPPI JA TUNNUS

B25 LÄSNÄOLOILMAISIN JA TUNNUS (ETÄISYYS PYSÄYTYSVIIVALLE)

B50 KULKUILMAISIN JA TUNNUS (ETÄISYYS PYSÄYTYSVIIVALLE)

G15-T TUTKA JA TUNNUS

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

MERKKI	PVM	MUUTOS	TEHNYT	TARKASTANUT
B	25.6.2024	F1 silmukka korvattu ThermiCam lämpökameralla. F30-1,-2 korvattu tutkalla F20-t.	Normivalaistus Oy	
A	25.6.2024	Lisätty pysäytysviivat polkupyöräväylälle pylväiden 7 ja 11 kohdille. Pysäytysviivan leveys 0,3 m. Siirretty D-suunnan pysäytysviivaa. Pysäytysviivan etäisyys 4 m suojatiestä.	J.Kämäräinen WSP Finland Oy	Matti Eriksson WSP Finland Oy

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

RONGANKATU

VÄLI: RAUTATIENKADUSTA LÄNTEEN

XI (Kyttälä a)

LIIKENNEVALOSUUNNITELMA

OPASTIN- JA ILMAISINJÄRJESTELYT 1:500

Ylan päätös:

Suunnittelupäällikön päätös: / §

Muutos

Tark.

Hyv.

Pvm. 20.12.2022

Korvaa piir.n:o

Ark.n:o

WSP Finland Oy

Piirt. Jaana Kämäräinen

Suunn. Jaana Kämäräinen

Tark. Matti Eriksson

Piir.n:o 16/20804/300