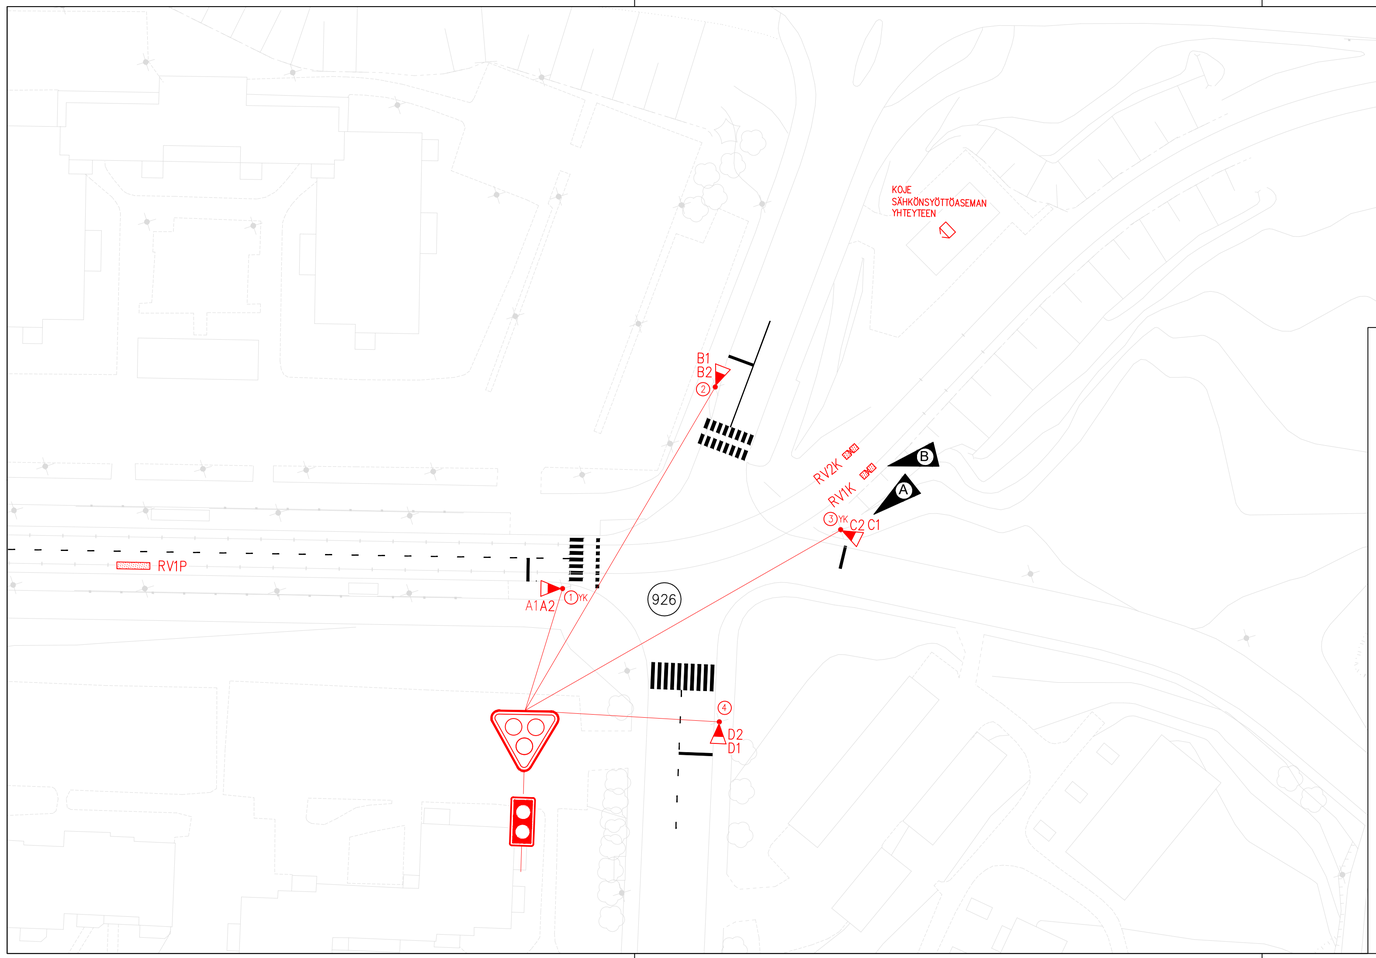

ILMAISINSILMUKAT 926

Tunnus	Sijoitus ja mitat							Huom.
	Eturenan etäisyys pysäytysviivasta	Ilmaisimen pituus 1)	Ilmaisimen leveys	Vasemman reunan etäisyys reunatukeen, reunaviivaan tai keskiviivaan	Oikean reunan etäisyys reunatukeen, reunaviivaan tai keskiviivaan	Vinon ilmaisimen asennuskulma	Ilmaisimen kierrosmäärä	
	a	l	b	b(v)	b(o)	α	n	
RV1K		2,5	1,0				4	RV-ilmaisin (tiimalasi)
RV1P	70	valmistajan ohjeen mukaisesti						"telesilmukka"
RV2K		2,5	1,0				4	RV-ilmaisin (tiimalasi)
RV2P	160	2,5	1,0				4	RV-ilmaisin (tiimalasi)

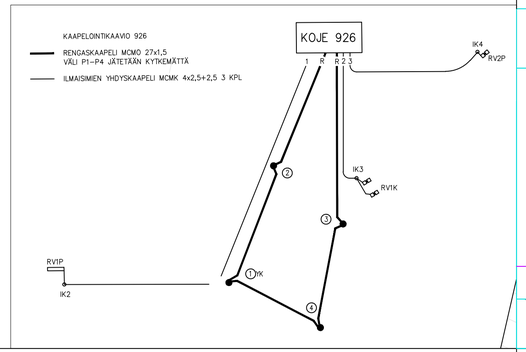

Yhdistetty suunnitelmapiirustukset 3.7.2024, Tampereen kaupunki

D	Poistettu ilmaisin RV1P2, ilmaisin RV1P "telesilmukka"	10.02.2022 Traficon
C	Lisätty pikkutoistot A2–D2	22.12.2021 Traficon
B	Siirretty ilmaisimet RV1K ja RV2K	05.09.2019 Traficon
A	P3 siirto YK–pylvääseen	28.02.2018 Traficon

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS–GK24 tasokoordinaatistoa ja N2000 korkeuskoordinaatistoa.

TAMPEREEN KAUPUNKI
RAITIOTIEN KEHITYSOHJELMA

Kaupunkiympäristön palvelualue

INSINÖÖRINKATU 16825
ARKKITEHDINKADUN LIITTYMÄ (926)

HERVANTA / LOHKO 4

RAKENNUSSUUNNITELMA
LIIKENNEVALOSUUNNITELMA
OPASTIN– JA ILMAISINJÄRJESTELYT 1:500

Ylän päätös:	
Suunnittelupäällikön päätös:	/ §
Muutos	
Tark.	
Hyv.	Mika Kulmala
Pvm.	26.2.2018
Korvaa piir.n:o	
Ark.n:o	
Piir.n:o	16/16825/7R

TRAFICON

Piirt.	Heidi Hämäläinen
Suunn.	Jaakko Tuominen
Piirt.	
Suunn.	
Tark.	

RAITIOTIEALLIANSSI