



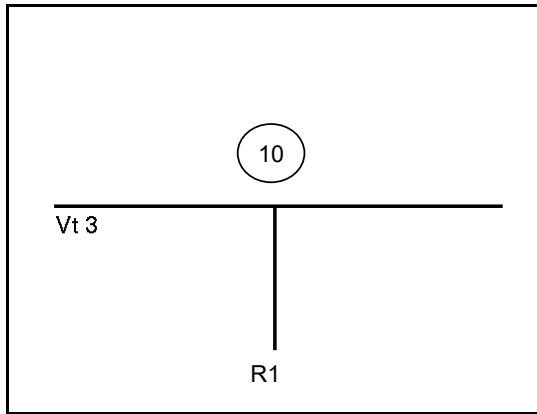

RYHMÄT

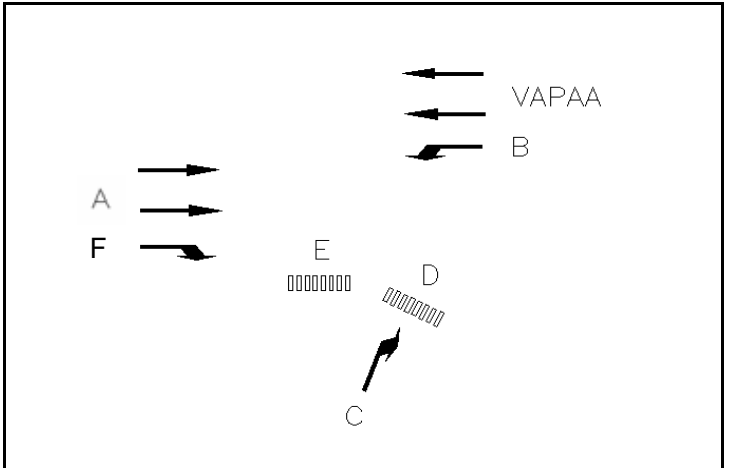


PÄÄTTÄVÄ OPASTINRYHMÄ

		ALKAVA OPASTINRYHMÄ																			
		A	B	C	D	E	F	Af1	Af2	Bf1											
		1	2	3	4	5	6														
A	1		5							5											
B	2	6			6	8	6	8	8												
C	3				4	4															
D	4		5	6						5											
E	5		7	4			9			7											
F	6		5			7															
Af1			5							5											
Af2			5							5											
Bf1		8			6	8		8	8												

Vilkkuvihreät

D	E
3	2.5



Lopetus vaihtumisaikojen mukaisesti
Näennäinen vaihtumisaika
Välitön lopetus

MUUT YHTEISET AJOITUKSET


Minimipunainen	2 s
Punakeltainen	1 s
Maksimiodotusaika	180 s
Käynnistysjakso 1	5 s
Käynnistysjakso 2	5 s
Lopetusjakso	s

A OHJELMOINTIMUUTOS 01.02.2008 RAMBOLL Tka

 TIEHALLINTO HÄMEEN TIEPIIRI			
VT 3 ELOVAINION ERITASOLIITTYMÄN JÄRJESTELYT, YLÖJÄRVI LIIKENNEVALOJEN AJOITUS, OPASTINRYHMIEN PERUSOHJELMOINTI LIITTYMÄ NRO 10 / VT 3- RAMPPI 1			
OPASTINRYHMIEN PERUSOHJELMOINTI VAIHTUMISAJAT Nopeusrajoitus 70 km/h			
LIIKENNEVALOSUUNNITELMA			
PVM	TIEHALLINTO	RAMBOLL	Piir.n:o
31.12.2007			R12 / 622.1

[illegible]

VAIHEKAAVIO

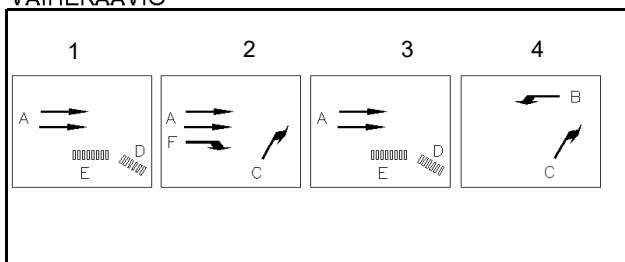

Ryhmä	Vaihekuuluvuus, aloitus- ja lopetustavat

Vaihe 2 lepotila

R12 / 622.2

ILMAISIN					PYYNTÖ				PIDENNYS					MUUTA			
Ryhmä	Etäisyys pysäytysviivasta Järjestysnumero		Laite- toimittajan merkinnät		Ohjattava opastinyhmä	Pyyntö- tapa		Muuttuva minimivihreä 1. ilmaisusta / lisäys / maksimiarvo (s)	Ilmaisuviive (s)	Käynnistettyvyys			Pidennysaika				
						Muistiin	Ei muistiin			Minimi-ilmaisu (s)	Kertakäynnistytävä	Uuudelleen käynnistytävä	Ehd. uud. käynn.	Normaalivih- reän aikana			
	Vahvistin	Logiikka	Tilalaskenta												Alkuarvo / loppuarvo / muutosaika (s)	Lopetusviive (s)	Keltainen (s)
					A		X			X			2 / 0.2 / 10				
					A		X			X			2 / 0.2 / 10				
					A	X		3/1.5/18			X		4.5 / 3 / 15				
					A	X		3/1.5/18			X		4.5 / 3 / 15				
					A	X					X		4.5 / 3.5 / 10				
					A	X					X		4.5 / 3.5 / 10				
					Af1	X					X						REKKAILMAISINPARI
											X		13				
					Af1	X					X						REKKAILMAISINPARI
											X		13				
					B						X		2 / 1 / 10				
					B	X		4/1.5/16			X		5 / 4 / 10				
					Bf1		X				X		15				JONOILMAISIN
					C		X				X		2 / 1 / 10				
					C	X		4/1.5/16			X		5 / 4 / 10				
					D, E	X					X		5				
					D, E	X					X		5				
					D, E	X											PAINONAPIT
					D, E	X											PAINONAPIT
					F		X			X			2 / 1 / 10				
					F	X		3/1.5/16			X		5.5 / 4.5 / 10				
					A						X		7.0				Lepotilanesto 2)
					A						X		7.0				Lepotilanesto 2)
					Af2						X		7.0				1) ionopidennys
					Af2						X		7.0				1) ionopidennys

1) Pidennys apuryhmälle Af1/Bf1 toteutetaan, jos liikennevirrassa on kaksi peräkkäistä enintään 2.5 s:n aikaväliä

* Ilmaisut hyväksytään vain jos varaus tapahtuu aikaväliä 0.8 pienemmän arvon jälkeen

Jonoilmaisoin lataa tarvittaessa lisävihreää tulossuunnalleen (B) apuryhmän norm. vihreän ylityksen verran

2) Lojikka voimassa vain ryhmän minimivihreän ajan

A OHJELMOINTIMUUTOS 01.02.2008 RAMBOLL TKa

 TIEHALLINTO HÄMEEN TIEPIIRI	
VT 3 ELOVAINION ERITASOLIITTYMÄN JÄRJESTELYT, YLÖJÄRVI LIITTYMÄ NRO 10 / VT 3- RAMPPI 1 70 km/h	
Ilmaisinojien ohjelmointi	
LIIKENNEVALOSUUNNITELMA	
PVM	Piir.n:o
31.12.2007	R12 / 622.3