


705 OPASTIN- JA ILMAISINKALUSTUS	
6 AJONEUVORYHMÄÄ	(A-F)
4 JALANKULKURYHMÄÄ	(G-H,J-K)
15 PYLVÄSTÄ (LIVA h=4000), JOISTA YHTEISKÄYTTÖPYLVÄITÄ	
3 VALAISINPYLVÄSTÄ	(PYLV.6,13,15)
2 VALAISINPYLVÄS+VIITOITUS	(PYLV.2,9)
2 VIITOITUS	(PYLV.1,8)
1 PYLVÄS (LIVA h=1200)	(PYLV.11)
14 AJONEUVO-OPASTINTA Ø 200 , JOISTA	
4 NUOLIKUVIOILLA (3-AUKK.)	(C1,C2,D1,D2)
1 VALOPILKULLA	(E1)
8 TAUSTALEVYLLÄ	(A1,A2,B1,C1,D1,E1,E2,F1)
16 JALANKULKUOPASTINTA	
13 JK-PAINONAPPIA	
22 SILMUKKAILMAISINTA	(G11-G14,H11-H13,J11-J13,K11-K13)

705 ILMAISINLUETTELO							
ILMAISIN- TUNNUS	KOKO		SIJAINTI			KIERR. MÄÄRÄ	TYYPPI/ HUOMAUTUKSIA
	l	b	a	bv	bo		
A1-1	8,1	2,7	1	0,5	0,5	3	kahdeksikko 3-os.
A1-2	8,2	2,7	1	0,5	0,5	3	kahdeksikko 3-os.
A60-1	0,8	2,9	60	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
A60-2	0,8	3,0	60	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
A110	1,0	4,8	110	0,5	0,5	4	suorakaide
B0	7,5	2,5	0	0,5	0,5	3	kahdeksikko 3-os.
B55	0,8	2,7	55	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
B100-1	0,8	2,5	100	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
B100-2	0,8	3,4	100	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
C1	7,5	2,5	1	0,5	0,5	3	kahdeksikko 3-os.
C25	0,8	2,4	25	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
D0	7,5	2,5	0	0,5	0,5	3	kahdeksikko 3-os.
D55	0,8	2,0	55	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
E1-1	8,7	2,9	1	0,5	0,5	3	kahdeksikko 3-os.
E1-2	8,3	2,8	1	0,5	0,5	3	kahdeksikko 3-os.
E30-1	0,8	3,7	30	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
E30-2	0,8	3,4	30	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
E70-1	0,8	3,4	70	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
E70-2	0,8	3,4	70	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
F1	8,2	4,0/4,2	1	0,5	0,5	3	kahdeksikko
F30	0,8	3,6	30	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
F70	0,8	3,3	70	0,5	0,5	4	suorakaide 45°

Pakkoetuussilmukat kojeella 530

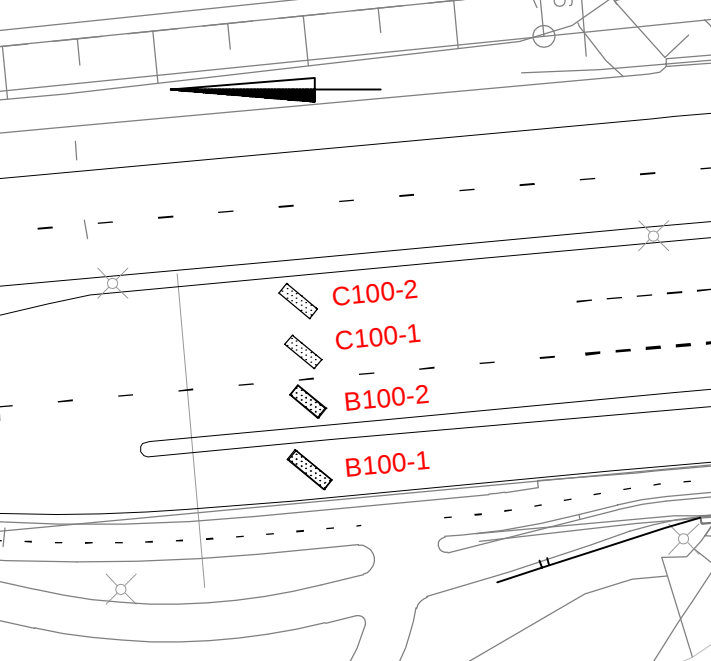

LIIKENNEVALOMUUTOKSET
Muutokset katurakentamisen yhteydessä
705
RYHMÄT
* ryhmänimet muutetaan
PYLVÄÄT
* siirretään pylväät 3,6,7,8,9,10,11,12 ja 15
* poistetaan 10 pylvästä (vanhat 1,2,3,4,9,15,16,17,18 ja 20), joista 4 kpl "uusille" pylväille 8,9,11 ja 12
OPASTIMET
* uudet ajoneuvo-opastimet D1 ja D2
* siirretään opastin F2 (vanha H2) pylvääseen 6
* lisätään taustalevyt opastimiin B1,C1,D1 ja E2
* uudet jk-opastimet G1-G4 (esim. vanhat J1-2 ja K1-2)
* valopilkku lisätään opastimeen E1
* siirretään jk-opastin J2 (vanha P2) pylvääseen 5
* siirretään jk-opastin K2 (vanha L2) pylvääseen 14
* siirretään jk-opastin H2 (vanha N2) pylvääseen 2
ILMAISIMET
* uudet ilmaisimet B0,B55,B100-1, B100-2,D0 ja D55
KAAPELOINTI
* nykyinen rengaskaapeli jatketaan siirrettäville pylväille 3,6,7,10 ja 15
* vanhat ilmaisinkaapelit käännetään uusille ilmaisimille B0,B55, B100-1,B100-2,D0 ja D55
* vanhat kaapelikaivot siirretään uusien ilmaisimien paikoille (ryhmät B/D)

Huom! Erikoiskuljetusreitti Hatanpään valtatie (7x7m), Sarankulmankatu (7x7m)
Valopilkut opastimiin A1 ja B1, 19.1.22 PT
KLV-saneeraus, 22.6.15 PT
Lisätty pakkoetuussilmukat, 10.2.11 PT
Poistettu uloke ja opastin A2, 13.12.10 PT
SUUNNITELMAN KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ GK24 JA N2000



Tampereen kaupunki

Kaupunkiympäristön kehittäminen

HATANPÄÄN VALTATIE

SARANKULMANKADUN, NUOLIALANTIEN JA KOLMIONKADUN LIITTYMÄ (705)

RANTAPERKIÖ

LIIKENNEVALOSUUNNITELMA

OPASTIN- JA ILMAISINJÄRJESTELY 1:500



Liikenne-suunnittelu

Piirt. Jutta Hyrkkönen
Suunn. Pia Tuupanen
Tark. Pia Tuupanen

Ylan päätös:

Suunnittelupäällikön päätös:

/

§

Muutos

Tark.

Hyy.

Pvm.

Korvaa piir.n:o

Ark.n:o

Piir.n:o

17.6.2010

16/13796

16/20028/1